


dübi-tech Heißprägegeräte

Technische Daten
und Abmessungen
der dübi-tech
Standardgeräte

	HP 40	HP 80	HP 100
Max. Prägefläche (mm)	25x40	50x80	100x100
Betriebsdruck (bar)	3-7	4-7	4-7
Prägedruck bei 6 bar (kg)	48	170	300
Hub (mm)	4 (7)	6 (20)	9 (25)
Prägetemperatur (°C)	250	250	250
Aufnahmekern für Prägefolie Ø (mm)	25	25	25
Leistung (Takte/Min)	350	200	150
Luftverbrauch Takt (NL)	0,25	0,85	1,5
Elektrische Anschlußspannung	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Elektrische Anschlußleistung (W)	175	300	350



Abmessungen

(mm)	HP 40	HP 80	HP 100
A	127	153	176
B max.	173	210	225
C	168	204	204
D	22	22	22
E max.	300	363	405
F	181	219	237
G	134	149	160
H	47	70	77

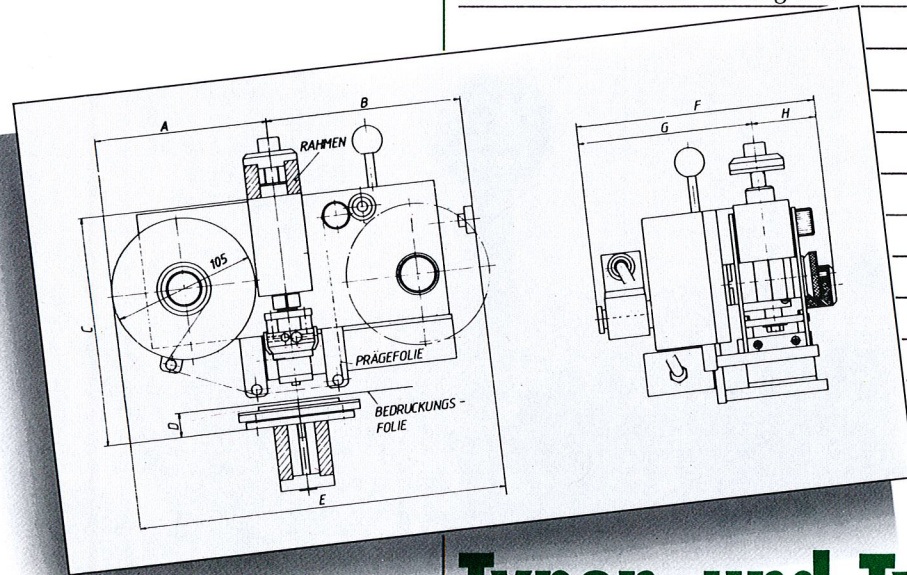

Typen- und Typenhalter

Stahltypen, Dateure
und individuelle
Klischees für fast
jede Bedruckungs-
aufgabe

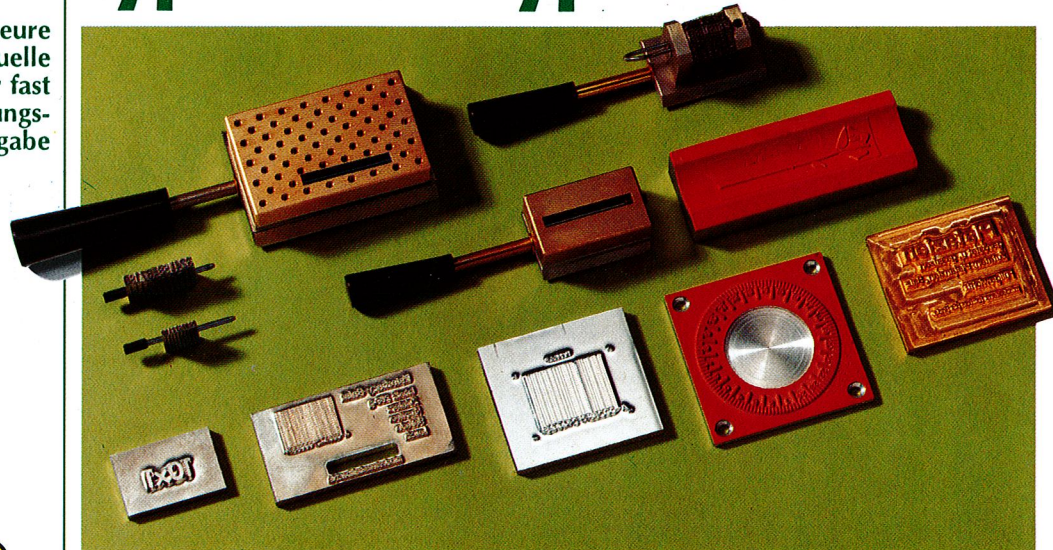


Hersteller:

dübi-tech ag

Maschinenbau

Huebweisstrasse 4 · CH-8492 Wila

Tel. 052-3853225 · Fax 052-3853897



dübi-tech Heißprägegeräte


SWISS MADE



Präzision am laufenden Band

dübi-tech
Heißprägegeräte
zeichnen sich
durch folgende
Besonderheiten
aus:

- Kantenscharfer Druck - bestens geeignet für EAN-Code (ab HP 80)- mit schwarzer, weißer oder farbiger Folie auf alle Arten von Hüllstoffen wie PP, PAE, PA, Papier- und Alu-Verbundfolie, Cellophan, Karton, Lamine etc.
- Digitale Steuerung mit Folientastatur, Einschaltautomatik und 3 unabhängigen Anzeigen für Temperatur, Zeit, Modus
- 8 Speicherplätze für festgelegte Programme, mit Akku gepuffert
- Elektronische Temperaturüberwachung bis 250°C (mit Digitalanzeige), bei Untertemperatur automatische Unterbrechung des Prägevorganges und Alarmausgang
- Elektronische Zeitverzögerung für Prägung
- Steuerung im Kunststoffgehäuse, Schutzklasse IP 65 (VDE geprüft)
- Zentraler Verbundstecker zwischen Heißprägegerät und Steuerung
- 305 m Heißprägefolienlänge auf allen Standardgeräten (spezielle Typen bis 1000 m)
- Präzise und einfache Folienvorschubeinstellung auch bei laufender Maschine, komfortables Prägefolien-Schnellspann-Wechselsystem
- Hochpräziser Folienvorschub, auch bei hoher Leistung ($\pm 0,1$ mm)

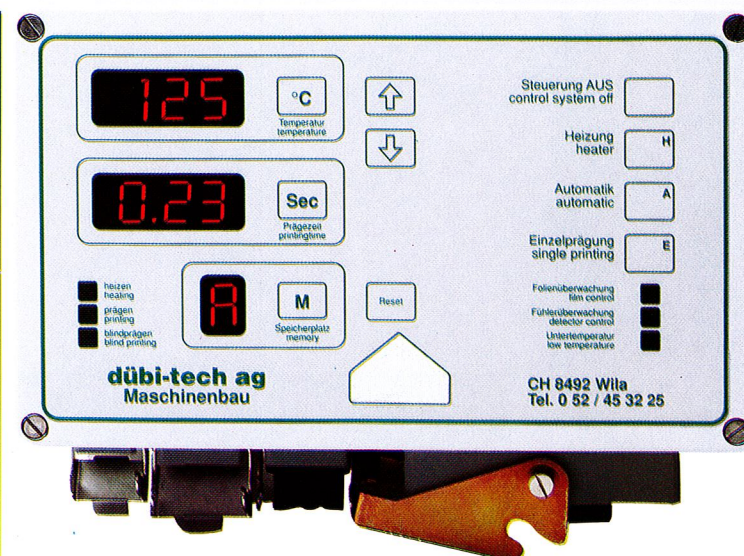

- Elektronische Heißprägefolien-Überwachung mit Rißkontrolle und Endkontrolle, keine Verpackung verläßt unbedruckt die Produktionsanlage (Produkthaftung)
- Absoluter Trockenbetrieb - kein Reinigungsaufwand
- Schnell auswechselbare Typen, Klischees und Dateure

Die dübi-tech
Printer bietet An-,
Auf- und Einbau-
möglichkeiten bei
allen Arten von
Verpackungs-,
Produktions- und
Abfüllmaschinen

dübi-tech
Heißprägegeräte
arbeiten im abso-
luten Trockenbe-
trieb. Statt flüssi-
ger Druckfarbe
werden Heißprä-
gefolien in vielen
brillianten Farben
und unterschied-
lichen Breiten ein-
gesetzt.
Hiermit lassen sich
alle Arten von
Hüllstoffen wie PP,
PAE, PA, Papier-
und Aluverbund-
folie, Karton,
Cellophan,
Lamine etc.
bedrucken.



Randscharfer
Druck in allen
Schrifttypen und
eine optimale Aus-
nutzung der Heiß-
prägefolie durch
hochpräzisen
Folienvorschub.

